




KVT
ENGINEERING

ТЕСТЕР ЦЕЛОСТНОСТИ ПЕРЧАТОК HTY-GIT-WLAN02

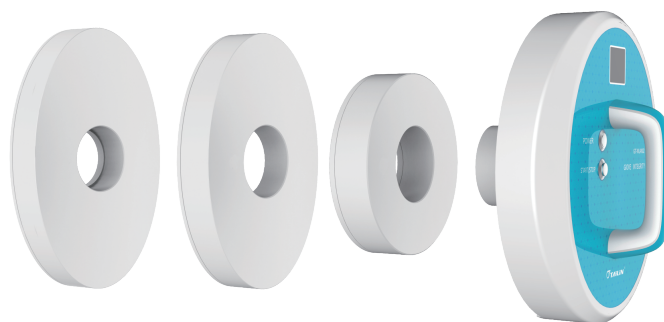

Тестер целостности перчаток Tailin GIT-WLAN02 применяется для проверки герметичности перчаток, установленных на изоляторах или RABS. Он автоматически выполняет испытание на падение давления и сохраняет все данные и результаты по беспроводной сети на ПК с поддержкой баз данных.

СООТВЕТСТВИЕ

Продукт полностью соответствует требованиям ISO 14644-7, приложению E.5. и приложению EC GMP

ОСОБЕННОСТИ

- Удобство тестирования: не нужно снимать перчатки
- Возможность поставки съемных адаптеров для тестирования портов разного размера
- Эргономичный и мобильный дизайн
- Встроенный насос, внешний источник воздуха не требуется
- Сменный аккумулятор, не нужно ждать подзарядки
- До 8 часов в режиме ожидания
- Беспроводное соединение с ПК
- Технология RFID для отслеживания и анализа тестирования перчаток
- Совместим со всеми типами перчаток (CSM, EPDM, нитрил и т. д.)
- Программное обеспечение поддерживает протоколы OPCUA и Modbus для передачи данных с другими системами, такими как SCADA и MES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление надува: 2500 Па

Время тестирования: 3-8 мин.

Разрешение отображения давления: 0,1 Па

Питание: ≤20Вт

Встроенный аккумулятор: литий-ионный аккумулятор 12 В

Размеры основного блока: Ø280 мм x 150 мм

Наименьшее обнаруживаемое отверстие: 100 мкм

Соединение: WiFi

Продолжительное время работы: ≥ 2 ч

Вес : 4 кг

Направления деятельности компании:

- Оборудование и расходные материалы для микробиологических и аналитических лабораторий
- Технологическое оборудование
- Проектирование производственных линий

Авторизованный дистрибьютор
ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»

ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»
+7 (495) 018 01 85
sales@kvt-eng.ru
<http://kvt-eng.ru>
<https://tailinbio.ru>